



¿Cómo añadir multiples direcciones IP a los puertos WAN de un ZyWALL USG 100 y USG 200?

1.) Suponemos que la dirección IP de la WAN1 IP es 172.25.27.121

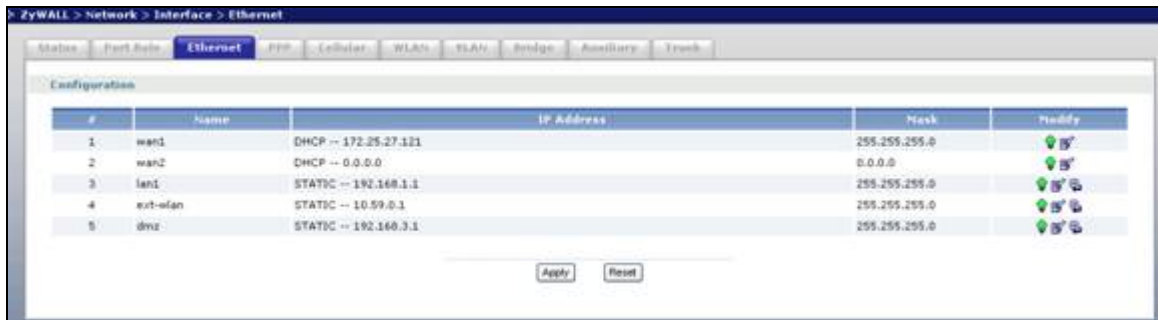

2.) Suponemos que la segunda dirección IP que queremos para la WAN1 es 172.25.27.127

Nos dirigimos a **Network-> Virtual Server**. Crearemos una regla en el Virtual Server. Como "Original IP" escribimos 172.25.27.127. En el Port Mapping mapearemos un puerto que no vaya a ser utilizado, por ejemplo el 60000.

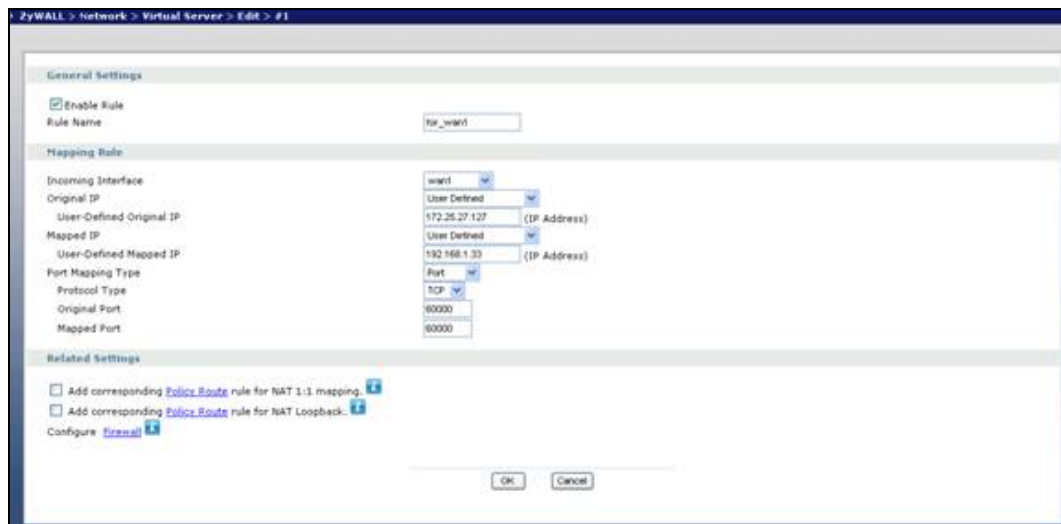

3.) Utilizaremos la dirección 172.25.27.127 para acceder al ZyWALL USG desde el navegador web, comprobando de esa forma que el equipo es accesible desde el exterior.

